

移動に便利な軽量化と静音化を実現! 可搬タイプ

軽くて静か、イザというときにすぐに発電

ポータブルタイプのZHP3200iは定格出力3.2kwの高出力で本体重量36kgという軽量化を実現。備蓄場所から災害現場への移動がスムーズに行えます。併せて、優れた静音性も兼備しています。インバーター制御なので、イザというときにすぐに安定した発電が行えます。



ZHP3200i



ZHP6500i

仕様

型式	ZHP3200i	ZHP6500i
使用燃料	LP ガス / ガソリン	LP ガス / ガソリン
始動方式	手動式 / 電動式	手動式 / 電動式
電力変換方式	インバーター	インバーター
周波数(Hz)	50 / 60 切替式	50 / 60 切替式
定格電圧(V)	100	100 / 200
コンセント	単相100V×2(20A) 単相100V×1(30A)	単相100V×2(20A) 単相100/200V×1(30A)
定格出力(kVA)	LP ガス:3.2 / ガソリン:3.6	LP ガス:6.5 / ガソリン:7.2
最大出力(kVA)	LP ガス:3.4 / ガソリン:3.8	LP ガス:6.7 / ガソリン:7.4
ガソリンタンク容量(L)	7.8	23
エンジン種類	空冷4 ストロークOHV	空冷4 ストロークOHV
エンジン排気量(cc)	224	459
エンジンオイル容量(L)	0.6	1.1
騒音レベル(dB(A)) 7m	≤71	≤75
全長/ 全幅/ 全高(mm)	600 × 310 × 570	690 × 645 × 825
乾燥重量(kg)	36	87

非常用LPガス発電機

据え置きタイプ

可搬タイプ



据え置きタイプ

ZLS3200i



据え置きタイプ

IoT機能を搭載。 遠隔からの操作・制御を実現!




ZLS3200i

仕様	
型式	ZLS3200i
使用燃料	LP ガス
電力変換方式	インバーター
周波数(Hz)	50 / 60
定格電圧(V)	100
定格出力(kVA)	3.2
最大出力(kVA)	3.4
全長/全幅/全高(mm)	610 × 390 × 990
乾燥重量(kg)	98

IoT機能で安心・安全な運用とメンテナンスのコストダウンをご提供

災害時の現地対応には大きなリスクが発生します。ZLSシリーズでは、お手持ちのタブレット・スマホ・PCから遠隔操作・遠隔監視を実現。非常時は現地に行かなくても安全な運用が可能です。また、平常時の試運転などの定期メンテナンスも遠隔から実施できるので、メンテナンスコストの低減が図れます。

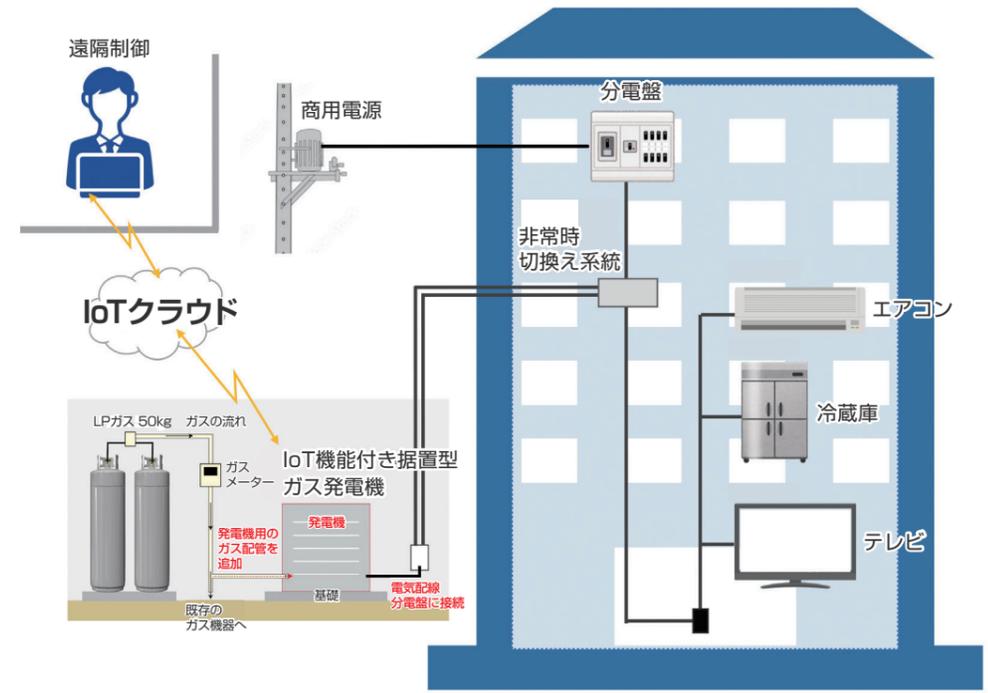

お手持ちのPCやスマホからこんなことができます



停電時の自動切換え

- 電源自動切替装置(ATS)を搭載
- 停電時は商用電力からの自動的に切換え
- 復電時の商用電力へ自動的に復帰

遠隔からの監視・通知

- 停電時の通知
- 発電機運転への切換え通知
- 復電時の通知
- 燃料残量の低下通知
- 潤滑油残量低下

遠隔からのコントロール

- 発電機の始動、停止
- 電源の切換え(商用側、発電側)
- 無負荷試験の実施
- 非常の停止・復帰 …など